

ZEUS010EXT/PM

Descrizione / Description / Description

Rubinetto elettronico con prolunga e premiscelatore

Electronic tap with extension and pre-mixer

Rôbinet électronique avec extension et pré-mélangeur

Materiali / Materials / Matériels

Componenti in finitura
Finishing components
Composants en finition

Ottone/Brass/Laiton

Componenti torniti
Machined components
Composants tournés

Ottone/Brass/Laiton

Guarnizioni
Gaskets
Joints

EPDM

Componenti plastica
Plastic components
Composants en plastique

POM

Finitura superficiale
Surface finishing
Finition de la surface

Conforme/According/Conformément EN 248

In accordo alla EN 9227 in merito all'aggressione salina
According to EN 9227 regarding saline aggression
Conformément à la norme EN9227 concernant l'agression saline

Caratteristiche rubinetti con sensore IR
Features IR sensor taps
Caractéristiques des robinets avec capteur infrarouge


Distanza di esercizio <i>Operating distance</i> <i>Distance de fonctionnement</i>	0.5-10	Cm
---	--------	----

Tempo di apertura <i>Opening time</i> <i>Temps d'ouverture</i>	6	sec
--	---	-----

Sistema antivandalo <i>Anti-vandal system</i> <i>Système anti-vandalisme</i>	13	sec
--	----	-----

Sistema anti legionella <i>Anti legionella system</i> <i>Système anti-légionelles</i>	24	ore hours heures
---	----	------------------------

Immagine / Picture / Image

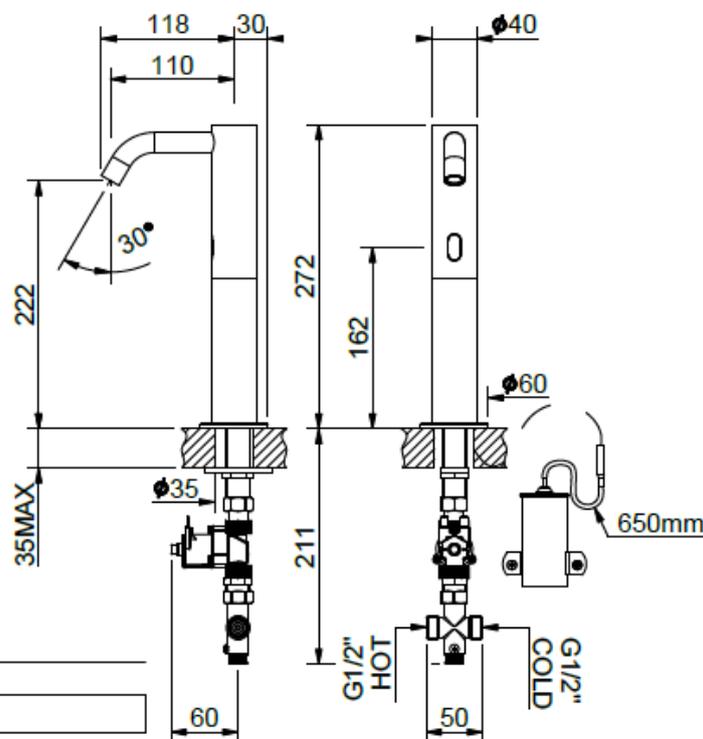

Caratteristiche / Features

	5 - 70 °C
--	-----------

	4x1,5V AA Lithium
---	-------------------

	12 l/min (3 bar)
--	------------------

	Min 0.5 - Max 6 (Recommended 2-4) bar
--	---------------------------------------