

ZEUS030

Descrizione / Description / Description

Bocca a muro D.30

Electronic wall mounted spout D.30

Bec mural D.30 électronique

Materiali / Materials / Matériels

Componenti in finitura
 Finishing components
 Composants en finition

Ottone/Brass/Laiton

Componenti torniti
 Machined components
 Composants tournés

Ottone/Brass/Laiton

Guarnizioni
 Gaskets
 Joints

EPDM

Componenti plastica
 Plastic components
 Composants en
 plastique

POM

Finitura superficiale
 Surface finishing
 Finition de la surface

Conforme/According/Conformément EN 248

In accordo alla EN 9227 in merito all'aggressione salina
 According to EN 9227 regarding saline aggression
 Conformément à la norme EN9227 concernant l'agression saline


Caratteristiche rubinetti con sensore IR

Features IR sensor taps

Caractéristiques des robinets avec capteur infrarouge

| | | |
|---|--------|------------------------|
| Distanza di esercizio Operating distance Distance de fonctionnement | 0.5-10 | Cm |
| Tempo di apertura Opening time Temps d'ouverture | 5 | sec |
| Sistema antivandalo Anti-vandal system Système anti-vandalisme | 1 | min |
| Sistema anti legionella Anti legionella system Système anti-légionelles | 24 | ore hours heures |

Immagine / Picture / Image

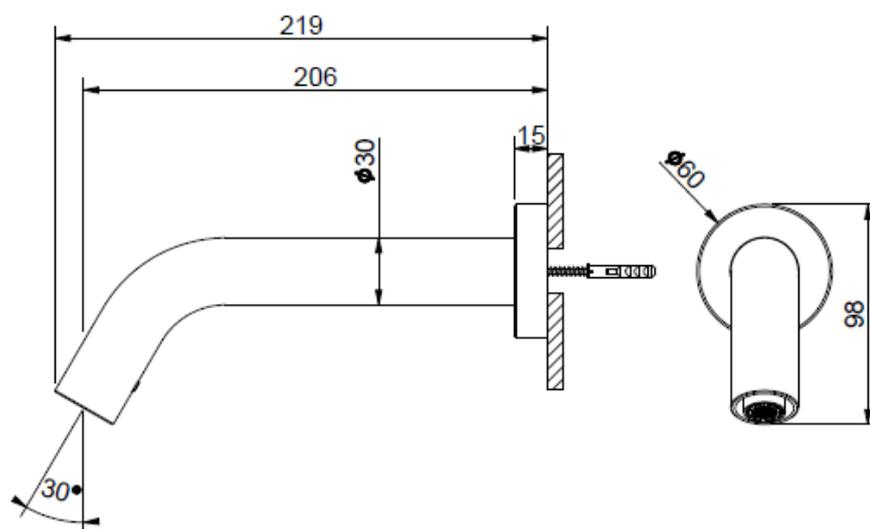

Caratteristiche / Features

 5 - 70 °C

 4x1,5V AA alkaline 2700 mAh

 5 l/min (3 bar)

 Min 0.5 - Max 6 (Recommended 2-4) bar